

VOTRE CONSEILLER :



Les différences de couleurs et de brillance qui pourraient être constatées dans ce catalogue, seraient dues à l'impression et ne sauraient être cause de litige sur nos produits. SELO se réserve le droit de modifier à tout instant les spécifications techniques des produits. Document et photos non contractuels.

Usine Seio, Frankenthal - Allemagne

Fenêtres PVC 70 mm

Selotherm 70 ^{base}

Selotherm 70 ^{confort}



Un temps d'avance

fenêtres & portes depuis 1968

Selotherm 70 ^{base}

La réponse aux exigences thermiques de demain

Vous réalisez votre rêve, l'amélioration de votre maison ou une construction neuve ? Selotherm 70 ^{base} répond avec son profilé de 70mm aux exigences environnementales des années futures.




- 1 Double joint à frappe post-coextrudé interchangeable soudé dans les angles pour une étanchéité performante
- 2 Renfort acier systématique et intégral de 1,5mm de l'ouvrant
- 3 Vitrage à isolation renforcée 4-16-4 avec gaz argon de série - Ug = 1,1 W/m²K et intercalaire à bord chaud améliorant la performance thermique de la menuiserie
- 4 Parclose droite
- 5 Inclinaison de 5° du fond de feuillure pour une évacuation des eaux de condensation accrue
- 6 Dormant 5 chambres de 70mm d'épaisseur pour une isolation thermique efficace
- 7 Ouvrant 3 chambres 70mm d'épaisseur

Les options disponibles

- Renfort systématique et intégral acier du dormant pour une rigidité accrue et une meilleure performance acoustique
- Rejet d'eau avec embout
- Poignée centrée
- Oscillo-battant
- Levier en feuillure sur semi-fixe
- Parclose arrondie

Les coloris

La gamme Selotherm 70 ^{base} est disponible dans les coloris suivants :

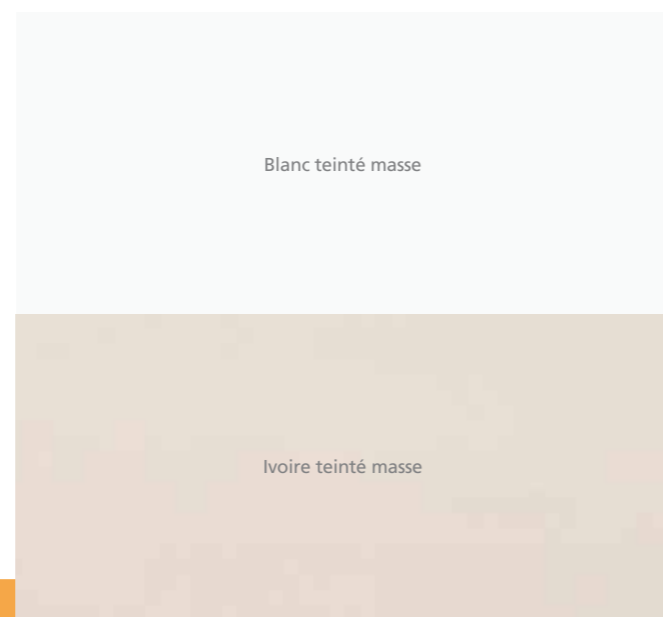

Selotherm 70 ^{confort}

La solution all-in-one

Vous cherchez une solution thermique optimale pour votre habitat et un confort tout-en-un ? Avec la gamme Selotherm 70 ^{confort}, ses 5 chambres d'isolation et son large équipement en standard, Selo propose une solution pour répondre aux exigences d'isolation thermique renforcée pour des économies d'énergie indéniables sans toutefois se priver du confort et de l'esthétisme.




- 1 Double joint à frappe post-coextrudé interchangeable soudé dans les angles pour une étanchéité performante
- 2 Renfort acier systématique et intégral de 1,5mm de l'ouvrant pour une rigidité accrue et une meilleure performance acoustique
- 3 Renfort acier systématique et intégral du dormant pour une rigidité accrue et une meilleure performance acoustique
- 4 Vitrage à isolation renforcée 4-16-4 avec gaz argon de série - Ug = 1,1 W/m²K et intercalaire à bord chaud améliorant la performance thermique de la menuiserie
- 5 Parclose arrondie pour un esthétisme parfait
- 6 Inclinaison de 5° du fond de feuillure pour une évacuation des eaux de condensation accrue
- 7 Dormant 5 chambres de 70mm d'épaisseur pour une isolation thermique efficace
- 8 Ouvrant galbé 5 chambres 78mm d'épaisseur

Les plus Selotherm 70 ^{confort} de série

- + Renforcement systématique et intégral des dormants et ouvrants pour une meilleure tenue et une sécurité accrue
- + Gâches de sécurité vissées dans le renfort acier
- + 5 chambres d'isolation dans l'ouvrant pour une meilleure performance thermique
- + Profil ouvrant galbé plus esthétique
- + Poignée centrée pour l'esthétisme
- + Oscillo-battant pour une aération tout confort
- + Levier en feuillure permettant un verrouillage haut et bas de l'ouvrant en une seule manœuvre
- + Large choix de couleurs et décors bois PVC

La vie en... 13 couleurs !

2 coloris teintés dans la masse et 11 filmés au choix :

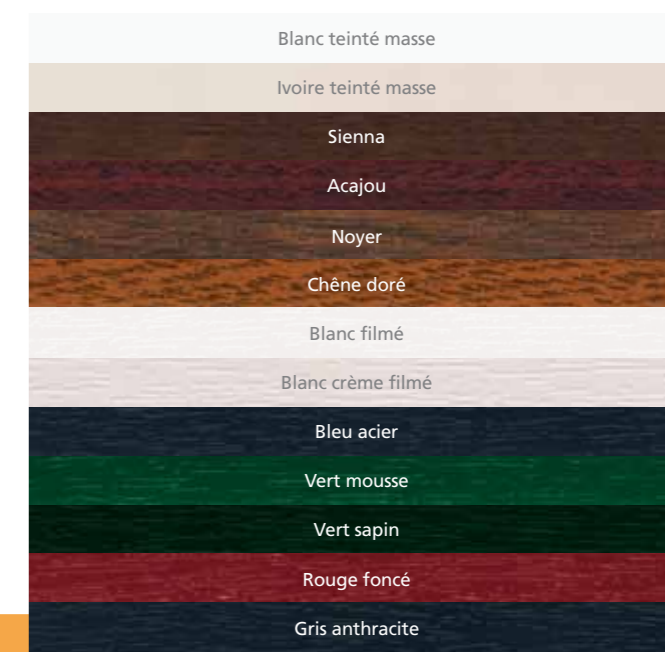

Selotherm 70

Haut niveau de technicité et de sécurité

La fenêtre Selotherm 70 a été conçue pour votre sécurité et votre confort. Elle bénéficie de six verrous** de sécurité munis d'un galet à tête champignon et d'une gâche de sécurité composée d'une base en zamak recevant une coquille en acier traité. Avec ce type de verrouillage, votre habitat est assurément protégé des tentatives d'effraction.



- 1** Gâche de sécurité et galet à tête champignon pour protéger votre habitat des tentatives d'effraction
- 2** Point de compression réglable et gâche permettant une parfaite asymétrie et une étanchéité maximum sur l'ouvrant secondaire
- 3** Ferrage symétrique plus esthétique et multiréglable
- 4** Battement central extra fin 118mm avec poignée centrée* pour l'esthétisme permettant une parfaite symétrie sur le battement. Technologie du renvoi de fouillot pour une meilleure souplesse d'utilisation

Technicité hors pair


- A** Levier en feuillure pour le verrouillage en partie haute et basse de l'ouvrant semi-fixe
- B** Quincaillerie oscillo-battant de l'ouvrant principal
- C** Galet à tête champignon auto-réglable
- D** Gâches de sécurité
- E** Point de basculement de l'oscillo-battant
- F** Rehausseur anti-fausse manœuvre
- G** Point de contact avec le rehausseur




Poignée Secustik

En toute sécurité chez vous

Les menuiseries Selotherm 70 sont équipées en standard de la poignée Hoppe Secustik. Un mécanisme de verrouillage breveté intégré à la poignée Secustik® empêche toute manipulation de la poignée de fenêtre par l'extérieur, en agissant sur la crémone. Le cliquetis de précision nettement audible, lorsque vous actionnez la poignée, rappelle celui du verrou à chiffres d'un coffre-fort et vous signale : sécurité enclenchée ! Ce cliquetis est donc un plus « sécurité » qui s'entend – vous êtes à l'abri chez vous.

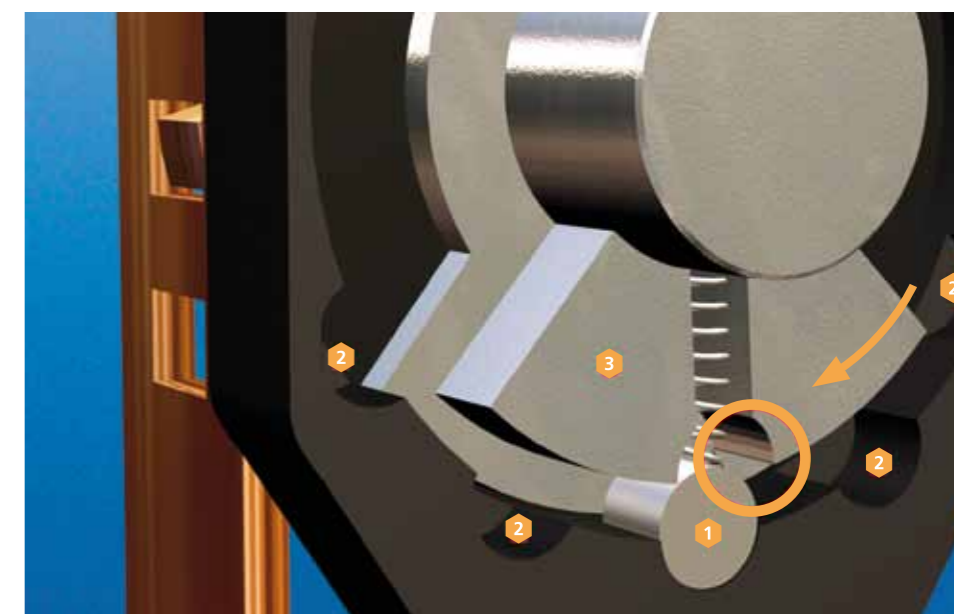

Lors d'une tentative d'effraction, les goupilles de sécurité **1** sont repoussées par un second élément coupleur **3** dans les évidements du logement **2**.

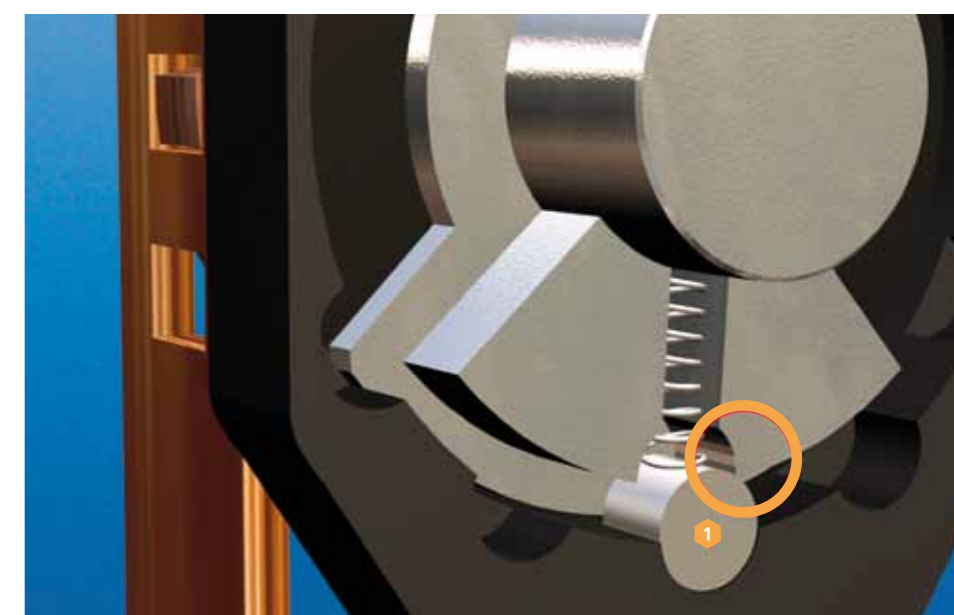

Dans cette position, les goupilles de sécurité **1** empêchent efficacement la rotation de la poignée de fenêtre à partir de l'extérieur. La poignée de fenêtre se verrouille et déjoue la tentative d'effraction.

Les finitions qui changent tout


Triple vitrage

La profondeur de feuillure sur les gammes Selotherm 70 ^{confort} et Selotherm 70 ^{base} permet d'accueillir du triple vitrage avec un coefficient d'isolation thermique $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Selotherm 70 ^{confort}



Croisillons

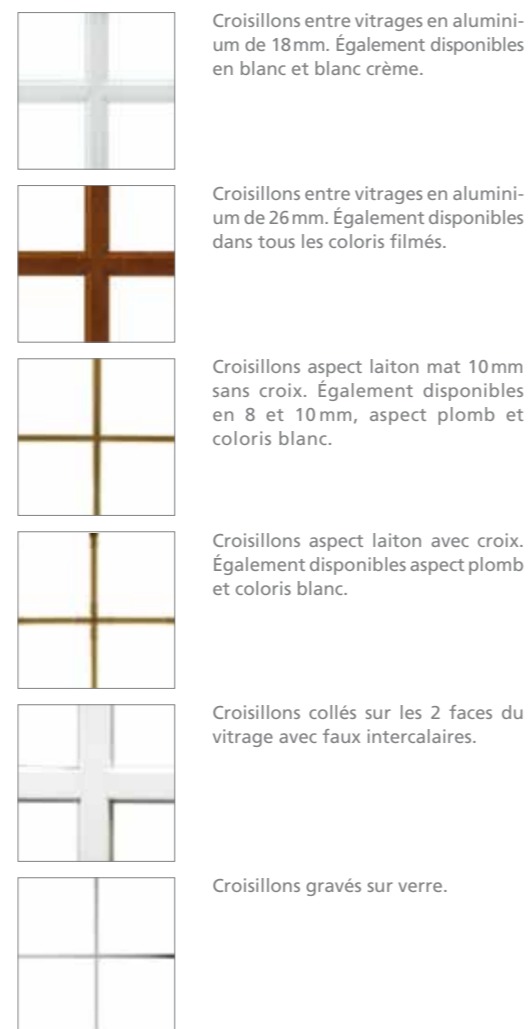

Poignées



Vitrages ornementaux



- 1 Ornement 504
- 2 Silvit blanc
- 3 Chinchilla blanc
- 4 Mastercarré
- 5 Delta blanc
- 6 Satinato blanc

Labels et certifications



Le centre scientifique et technique du bâtiment atteste de la conformité à l'avis technique des produits innovants, CSTBat, et délivre une certification attestant de la conformité des produits aux normes NF. Selon disposition certificat menuiserie PVC n° 186-125.



Associée aux marques NF ou CSTbat, cette certification atteste des performances thermiques et acoustiques des menuiseries et bloc-baies.



Label attestant de la conformité aux normes françaises.



Le marquage CEKAL garantit la qualité de fabrication et la capacité isolante du double vitrage pendant 10 ans. Il est indispensable pour toutes déductions d'impôt.



Le marquage CE atteste qu'un produit de construction est en conformité avec les exigences essentielles des directives européennes, dont la Directive Européenne Produits de construction (DPC 89/106/CEE).



Les profils Selotherm 70 de label greenline apportent des réponses aux préoccupations écologiques. Ils sont totalement exempts de plomb, le plomb étant remplacé par le calcium-zinc aux propriétés identiques garantissant une tenue optimale du PVC et ne présentant aucune toxicité.

